



hahne 



# Dachsanierung Farbiges Beschichten und Sanieren






## Die Anwendungsgebiete

- ⊙ Bituminöse Dachbahnen
- ⊙ Geneigte Dachflächen
- ⊙ Flachdächer mit ausreichend Gefälle
- ⊙ Verzinkte Blechdächer
- ⊙ Garagendächer
- ⊙ Steildächer aus Beton- und Ziegeldachsteinen
- ⊙ Dächer aus Faserzementplatten und Beton
- ⊙ Bleche im Dachbereich

## Das farbige Dachbeschichtungs-System

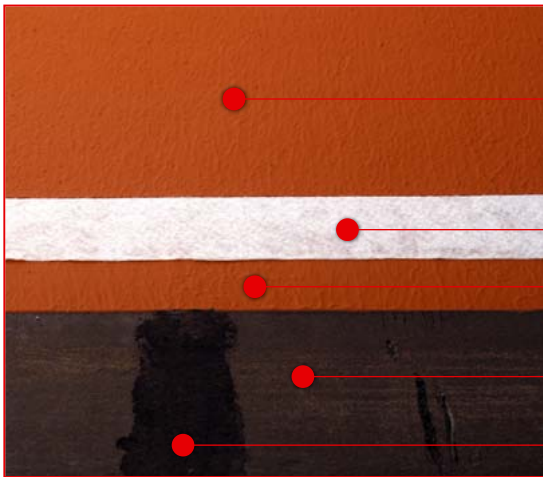

DAKORIT® Ruflex 20D – 2. Anstrich

eingebettetes DAKORIT® DV110 89V

DAKORIT® Ruflex 20D – 1. Anstrich

Grundierung mit VESTEROL® TG 10D

Rissvorbehandlung mit DAKORIT® SPM 40B

## Ihre Systemvorteile ... mit diesen Qualitäts-Produkten

- Dauerhaft, witterungsbeständig abdichten, auch bei leicht feuchten Untergründen
- In 4 attraktiven Farbtönen
- Besonders elastisch und rissfrei durch hohe Kälteelastizität
- Garantiert wasserdicht und wasserdampfdiffusionsfähig



# So wird's gemacht

Den Untergrund reinigen.  
Lose Bestandteile und  
Vermoosungen entfernen.

Schmutzablagerungen mit  
Wasserstrahl oder mecha-  
nisch entfernen.

Vorhandene Blasen bei  
alten Bitumen-Abdichtungen  
beseitigen.



**1** Sandende Flächen, Beton und Faserzement mit **VESTEROL® TG 10D** vorstreichen.



**2** Der Anstrich erfolgt unverdünnt mit Rolle, Pinsel, Quast oder im Airless-Spritzverfahren.



**3** In rissgefährdeten Zonen und Dächern mit Pfützenbildung sind zwei Anstriche erforderlich. In den 1. Anstrich wird **DAKORIT® DV110 89V** eingearbeitet.




**4** **DAKORIT® DV110 89V** einarbeiten und satt überstreichen.



**5** Fertige Dachbeschichtung mit **DAKORIT® Reflex 20D**.

## Die Farben



## Wichtige Argumente

- ⊙ Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C.
- ⊙ Lösemittel- und weichmacherfrei.
- ⊙ Frisches Material läßt sich mit Wasser lösen.
- ⊙ Geeignet für Beton, Putz, Estrich, Metall, Kunststoff, Faserzement- und Leichtbauplatten.
- ⊙ Hoch wasserdampfdiffusionsfähig,  $\mu$ -Wert 1320

Weitere technische Informationen entnehmen  
Sie bitte den technischen Datenblättern



Heinrich Hahne GmbH & Co. KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
45711 Datteln  
Telefon +49 2363 5663-0  
Telefax +49 2363 5663-90  
[www.hahne-bautenschutz.de](http://www.hahne-bautenschutz.de)  
[info@hahne-bautenschutz.de](mailto:info@hahne-bautenschutz.de)