

hahne



DAKORIT® 3.3

System-Lösung für:
Das Verkleben von
Abdeckungen und Blechen



www.hahne-bautenschutz.de


- ⊙ Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen
- ⊙ Abspachtelung von Stößen und Durchführungen
- ⊙ Feuchte und trockene Untergründe in Außenbereichen



Die Anwendungsgebiete

- ⊙ Reparatur kleiner Leckstellen und offener Dachbahnnähte
- ⊙ Schließen von Fugen und Rissen
- ⊙ Verkleben von Attika-Abdeckungen
- ⊙ Ausbesserung undichter Dachrinnen und Anschlußblechen aus Alu, Blei, Kupfer oder Zink

Das Bleche-Verkleben und Dichten-System

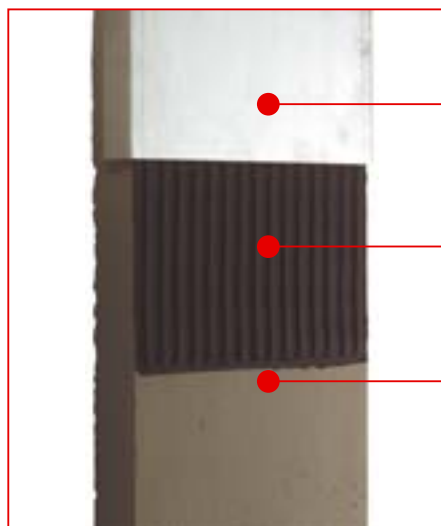

Metallbleche aus Kupfer, Zink, Aluminium, Edelstahl

DAKORIT® ES
Elastomer Bitumen-Spachtel- und Klebemasse

Untergrund: Keramik, Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, Bitumen, Glas

Ihre Systemvorteile ... mit diesen Qualitäts-Produkten

- ✓ Durch und durch elastoplastische Klebesicherheit
- ✓ Sofort haftend – auch auf feuchten Untergründen
- ✓ Geprüfte Qualität – mit über 20-facher Sicherheit
- ✓ Universell und wirtschaftlich einsetzbar
- ✓ Erfüllt DIN 1055 – Windsogkräfte entlang Dachränder



So wird's gemacht



1 DAKORIT® ES vor Ort aus dem Gebinde entnehmen ...



2 ... direkt auftragen und mit Zahnglätter verteilen.



3 Nach kurzem Ablüften – Bleche fixieren und andrücken.



4 Fugen nachträglich mit DAKORIT® BK-Flex abdichten.

Prüfung nach DIN 1055

Höhe über Gelände	Sicherheit gegen flächigen Windsog	
	im Eckbereich	im Randbereich
0 bis 8 m	51,25-fach	91,11-fach
8 bis 20 m	32,03-fach	56,64-fach
20 bis 100 m	23,29-fach	41,41-fach
über 100 m	19,71-fach	35,04-fach

Die geforderte 1,5-fache Sicherheit ist in allen Fällen günstig weit überschritten.

Selbst bei größeren Gebäudehöhen sind Überstände im Eck- und Randbereich bis 20 cm möglich.

Wichtige Argumente

- ⊙ Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C.
- ⊙ Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und aggressive Atmosphäre.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie den Datenblättern: DT 3.301 und DT 3.302

Hahne hat die System-Produkte:

DAKORIT® ES

Elastoplastische, universelle Dichtungspaste zur schnellen Ab- und Andichtung

Mit Prüfzeugnis

- Elastoplastisch
- Leicht verarbeitbar
- Sofort haftend
- Sofort wasserdicht
- Universell einsetzbar



DAKORIT® ES zur schnellen Abdichtung kleiner Undichtigkeiten, zur Abspachtelung von Stößen und Durchführungen und zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

- An- und Abschlüsse auf Dachbahnen, Beton, Mauerwerk, Blech, Holz u.Ä.
- Feuchte und trockene Untergründe
- Außenbereich

DT 3.301

Verbrauch	Artikel-Nummer	Verpackung	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Palette	Lagerung	EAK-Schlüssel
Bei 1 mm Schichtdicke 1 kg/m ²	1004350	Blech-Eimer	12 kg	45	1 Jahr	17 03 02
	1028863	Blech-Eimer	6 kg	72		

DAKORIT® BK-Flex

Lösemittelhaltiger, elastoplastischer Dichtstoff zur Dach- und Fugenabdichtung

- Hoch dehnbar
- Frostbeständig
- Weichmacherfrei
- Schnell hautbildend
- Sofort regenfest



DAKORIT® BK-Flex zur schnellen Abdichtung von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich und zur Reparatur kleiner Leckstellen und offener Dachbahnnähte auf Flachdächern. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen und Anschlußblechen aus Alu, Blei, Kupfer oder Zink. Zum Abspritzen von Kappleisten und zum Kleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

- Bitumenwerkstoffe, Beton, Stein, Putz
- Zementfaser, Glas, Metall, Kunststoffe
- Abspachteln von Stößen und Durchführungen
- Senkrechte, feuchte, trockene Untergründe

DT 3.302

Verbrauch	Artikel-Nummer	Verpackung	Inhalt/Gebinde	Gebinde/Palette	Lagerung	EAK-Schlüssel
Bei 1 cm ² Fugenquerschnitt ca. 100 ml je lfd. M.	1004352	Kartusche	300 ml	20 Stück im Karton	1 Jahr	17 03 02

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Telefon 02363 / 5663-0
Telefax 02363 / 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de

hahne 
Bautenschutz-Systeme